

**ОПИСАНИЕ**

Ключа е предназначен за управление на електроуреди от разстояние посредством смарт телефон/таблет и/или гласов асистент. Той може да бъде управляван от всяка точка на света, където управляващото устройство има връзка с интернет. Необходимо е наличието на Wi-Fi мрежа, където се намира ключа.

Поддържа следните функции:

- **Включване / изключване**

Позволява включване / изключване на ключа, както от разстояние, така и от бутона монтиран на корпуса му.

- **Програмираме таймер**

Възможно е създаване на седмичен график за включване / изключване на консуматорите.

- **Гласов контрол**

Възможен е контрол с гласов асистент Amazon Alexa/ Google Assistant.

- **Режим присъствие**

Този режим позволява да симулиране на присъствие в жилището.

**ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**

- **Входно/изходно напрежение:** 220-240 V AC / 50-60 Hz
- **Максимална мощност:** 10 A (2200 W)
- **Работна честота:** 2.4 GHz (Wi-Fi)
- **Работна температура:** -10 °C ÷ +40 °C
- **Работна влажност:** < 80%
- **Степен на защита:** IP20
- **Гаранция:** 2 години
- **Софтуер на управление:** Smart Life (iOS 8.0, Android 4.4)

**За да може да бъде управляван smart ключа е необходимо наличието на Wi-Fi мрежа.**

**УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ SMART LIFE**

1. Инсталација на приложението:

- 1.1. Изтеглете приложението **Smart Life - Smart Living** от **Google play** (за **Android устройства**).  
Може да сканирате **QR кода**.
- 1.2. Инсталација на приложението
- 1.3. Стартувајте приложението
- 1.4. Ако нямаете профил регистрирайте нов акаунт посредством e-mail адреса си.
- 1.5. След като въведете e-mail адреса, приложението автоматично ще ви изпрати e-mail с код за достъп.
- 1.6. Копирайте шест цифренния код за достъп от полученото съобщение и го въведете в приложението.
- 1.7. Създайте парола, чрез която ще влизате в акаунта си. Приложението се стартира.
- 1.8. Създайте нов дом като попълните последователно полетата на дисплея

## ИНТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА


UltraLux®



QR код

Интерфейса на приложението се състои от три раздела:

- **Home (Дом)** - може да се разглеждат по отделно или заедно виртуалните стаи с всички smart устройства в тях (smart прекъсвачи, контакти, лампи);
- **Smart (Умен)** - добавят сценарии и автоматизации;
- **Мен (Мен)** - може да се редактират параметрите на профила. Тук се намират центъра за съобщения, центъра за помощ и настройки. В този раздел има още информация за това как приложението се свързва със гласови асистенти от различни производители.

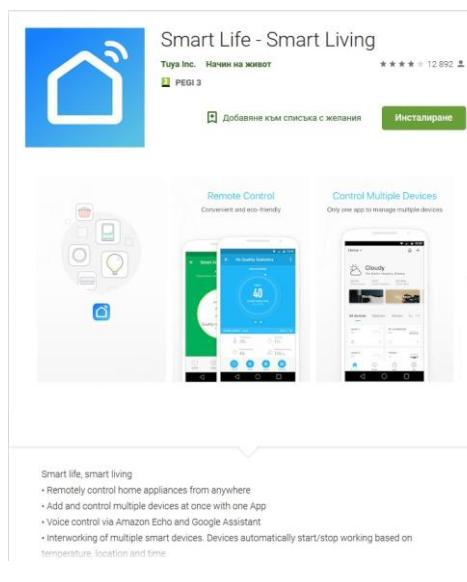

The screenshot displays the UltraLux mobile application interface. At the top, there's a header bar with the user's name "Николов", a dropdown arrow, a search icon, a plus sign for adding new devices, and tabs for "Сцена" (Scenario) and "Автоматизация" (Automation). Below the header, the "Home" section shows a weather forecast for "Sunny" with icons for sun, temperature (27.9°C), humidity (Comfortable), and pressure (1015.96hPa). It also shows outdoor air quality (Outdoor Air P...). A sidebar lists "Всички устройства" (All devices) including a "Mini Switch" which is currently turned on. The main area features a large button labeled "Add Scenario" and a note about controlling multiple devices with one click or via AI speaker. The "Smart" section on the right contains links to "Управление" (Control), "Центръ за съобщения" (Message Center), "Помощен център" (Helper Center), "Още услуги" (More services), and "Настройки" (Settings). The "Men" section at the bottom has icons for "Dom", "умен", and "Мен".

### 2. Сдвояване на smart ключа

- 2.1 В раздела **Home** изберете в коя стая ще добавите smart устройството.
- 2.2 Изберете добави устройство (натиснете плюса в горния десен ъгъл на дисплея).
- 2.3 В раздела **Electrical** изберете **Wall switch**.
- 2.4 Свържете smart ключа по посочената схема. Бутона разположен отгоре на ключа се използва за ръчно включване/изключване. При продължително задържане ключът връща фабричните настройки. Индикаторът му започва да мига бързо.

2.5 Натиснете **Confirm indicator rapidly blink**.


2.6 Изберете вашата домашна Wi-Fi мрежа и въведете паролата за достъп.

2.7 Изчакайте приложението да се свърже със smart ключа.

2.8 След сдвояване в раздел **Home** може да се разгледа в коя стая какви устройства има.

2.9 Когато се маркира съответният ключ е възможно да се проследи или промени състоянието му включено / изключено, може да се настрои таймер (след колко време да се изключи/включи), да се избере график на работа.

2.10 Ако сдвояването е неуспешно рестартирайте ключа чрез бутона разположен на корпуса му и повторете процедурата.

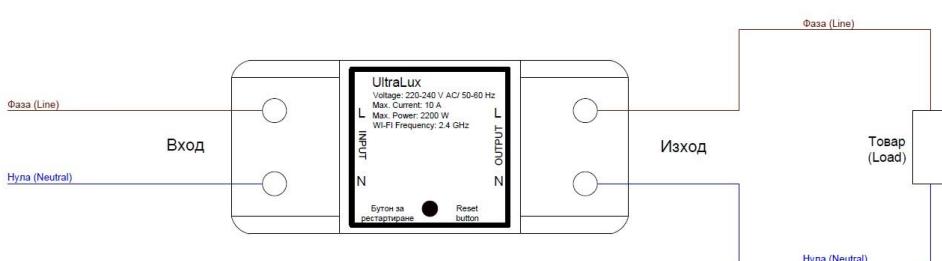

**Схема на свързване**

### УПРАВЛЕНИЕ НА КЛЮЧА ЧРЕЗ УСТРОЙСТВО AMAZON ECHO

**За целта е необходимо:**

- Приложение Amazon Alexa и регистрация за него
- Приложение Smart Life и регистрация за него
- Echo, Echo Dot, Tap или друго гласово устройство на Amazon
- Wi-Fi, smart ключ

След успешно конфигуриране преименувайте ключа. Препоръчва се името на устройството да се изписва лесно на английски език, понеже Amazon Echo поддържа само него.

#### **Настройване на устройството AMAZON ECHO чрез приложението Amazon Alexa**

1. Влезте в профила на Amazon Alexa като въведете потребителското си име и парола. Ако нямате профил е необходимо първо да се регистрирате. След като влезете в профила си, кликнете на менюто намиращо се в горния ляв ъгъл на дисплея, след което изберете **Setting** и **Set up a new device**;
2. Изберете устройство (например Echo), когато се появи страницата за съответното устройство натиснете и задръжте малката точка върху вашето Echo устройство, докато индикатора светне в жълто. След това натиснете **Continue**;



Make sure your Echo is plugged into a power outlet. In about a minute, Echo will tell you that it is ready and the light ring will turn orange. Then continue.

3. Избери Wi-Fi мрежата, която устройството ще използва и въведете паролата за достъп;
4. След въвеждащото видео натиснете **next step**, за да се върнете автоматично в основното меню Home. Устройството Amazon Echo успешно е свързано с приложението Amazon Alexa

### **Свързване на приложението SMART LIFE с гласовия асистент AMAZON ALEXA**

1. От основното меню на приложението Amazon Alexa изберете **Skills & Games**. От полето за търсене намерете приложението **Smart Life**. Маркирайте приложението от списъка с резултатите, след което натиснете бутона **Enable Skill**;
  2. Изберете държавата, чиито мобилен оператор използвате, въведете потребителското си име и парола, с която сте се регистрирали в приложението **Amazon Alexa**. Приложението **Smart Life** е вече свързано с гласовия асистент **Amazon Alexa**. На дисплея на телефона, ще се появи надпис, че приложенията са успешно свързани.
  3. Необходимо е да се открият новите устройства (smart ключове), за целта гласово се заявява Echo(Alexa), Discover my devices. Echo (Alexa) ще започне да търси устройства, които вече са добавени в приложението **Smart Life**, това действие ще отнеме около 20 секунди, след което ще се появи списък с всички устройства, които са свързани с Amazon Alexa през приложението Smart Life;
  4. Сега може да управлявате smart ключа чрез устройството Amazon Echo;
- Списък на командите, които мога да се изпълняват чрез гласовия асистент Amazon Alexa:

#### **Пример:**

- Alexa, turn on switch (Алекса, включи ключа);
- Alexa, turn off switch (Алекса, изключи ключа);

**Забележка:** Echo е едно от имената, на които устройството може да реагира. В раздела Settings потребителят може да избере едно от трите имена Alexa/Echo/Amazon.

**Внимание:** Името на ключа трябва да съответства на името му в приложение **Smart Life App**.

The figure consists of three screenshots arranged horizontally, showing the steps to link the Smart Life app with the Amazon Alexa skill.

- Screenshot 1: Smart Life App Home Screen**  
Shows the Smart Life app interface with a blue "ENABLE TO USE" button at the bottom. Below it, a note says "Account linking required". At the bottom, there's contact information: "If you have any problems, please contact us at service@tuya.com" and a note about the Alexa integration: "Smart Life offers the most comprehensive voice controlled smart home experience with Alexa. C.. See More".
- Screenshot 2: Amazon Alexa Skills Store - Smart Life Account Linking**  
Shows the "Smart Life : Account Linking" screen in the Alexa Skills Store. It features the Alexa logo and the text "amazon alexa". A message at the bottom says "Smart Life has been successfully linked."
- Screenshot 3: Alexa Smart Home Devices List**  
Shows the "Smart Home" section in the Alexa app. It lists "Your Devices" with the message "Devices that Alexa has discovered and can control". It shows two devices: "Mini Smart Socket-bdf8 (Offline)" and "mini (Offline)". Both have a "Forget" option next to them. A "Discover Devices" button is also present.

## СПОДЕЛЯНЕ НА СЪЗДАДЕНА КОНФИГУРАЦИЯ ОТ УСТРОЙСТВА С ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ

След като сте създали конфигурация от сдвоени устройства (семейство) се налага създателят (собственикът) да я сподели, за да може и други потребители да я използват. Процедурата по споделяне е следната:

### Свързване на акаунта с телефонен номер

След като сте се регистрирали в приложението е необходимо да свържете профила си с телефонен номер. Това се налага, за да може да приемете изпратена покана и да се включите в съответното семейство (конфигурация).

1. Отидете в менюто „МЕН“, натиснете върху полето с името и e-mail адреса ви (снимка. 1);
2. В менюто „Личен център“ натиснете полето „Сигурност на профила“ (снимка. 2);
3. В менюто „Сигурност на профила“ натиснете полето „Свържете мобилния телефон“ (снимка 3)
4. В полето „Mobile number“ напишете вашия телефонен номер ( номера на апарат, на който е инсталирано приложението „Smart life“) -снимка 4;

**Снимка 1** shows the main menu with the user profile "damyan" highlighted.

**Снимка 2** shows the "личен център" (Personal Center) screen with the "Сигурност на профила" (Profile Security) option selected.

**Снимка 3** shows the "Сигурност на профила" (Profile Security) screen with the "Свържете мобилния телефон" (Link mobile phone) button highlighted.

5. Ще получите съобщение с код за достъп, чрез който ще свържете акаунта на приложението с телефонния номер (снимка 5);
6. Въведете кода за достъп в полето (снимка 6);
7. Натиснете полето за потвърждение, за да потвърдите, че акаунта отговаря на въведенния телефонен номер (Снимка 6);
8. След това приложението, ще ви изведе в менюто „Сигурност на профила“, в което ще видите изписан свързания телефонен номер (снимка 7)

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

**UltraLux®**

32% 10:47



Свържете мобилния телефон

Bulgaria +359



Mobile Number

Получете код за потвърждение



Снимка 4

32% 10:48


Съобщения

Verification code 195647 This code is for  
register use only. We will never call to ask f...


ЗАТВОРИ

МАРК. ПРОЧ.

верификация

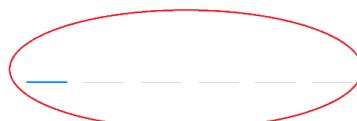

Кодът за потвърждение бе изпратен на телефона ви: 359-882686858. Повторно изпращане(46s)

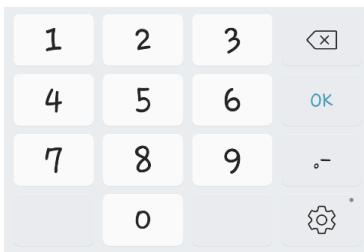

32% 10:49

Въведете код за  
верификация

9 5 6 4 4 7

Мобилният телефонен номер е  
ограничен.

Потвърждение

32% 10:49

Сигурност на профила

Мобилен номер 359-882686858

Електронна поща rapanyo@abv.bg

местоположение Bulgaria


Промяна на паролата за вход >

Жест за отключване Все още не >

Деактивиране на акайнта >

32% 10:47

Управление

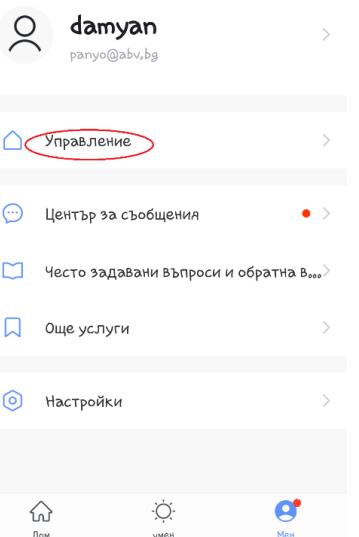

32% 10:49

Управление

Nikolov

Добавете семейство

Снимка 7

Снимка 8

Снимка 9

Изпращане на покана към член на семейство

9. В меню „Мен“ натиснете поле „Управление“ (Снимка 8);

## ИНТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА



10. След това в меню „Управление“ натиснете надписа на създадената конфигурация от устройства (семейство), В Случая е **Nikolov** (снимка 9);

Снимка 10

Снимка 11


Снимка 12

11. В меню „Настройки на семейството“ можете да изпратите покана на член (нов потребител) към съществуваща конфигурация. Натиснете бутон „Добави член“ (снимка 10);
12. Попълнете името на новия член и телефонния му номер (снимка 11);
13. Натиснете бутона „Запис“, за да изпратите поканата (снимка 12);

### Приемане на покана за присъединяване към семейство (конфигурация от устройства)

14. След като е изпратена поканата за присъединяване в меню „Центрър за съобщения“ (снимка 13) ще се появи ново съобщение, че е изпратена покана за присъединяване към семейство (Снимка 14);
15. Отидете в меню „Управление“ (снимка 15);
16. В меню „Управление“ ще видите, че поканата за присъединяване към семейство е там (снимка 16);
17. Натиснете върху поканата за присъединяване и потвърдете като натиснете бутон „Приемам“ (снимка 17);
18. В меню „Управление“ ще видите името на семейството към, което сте присъединени (снимка 18);
19. Отидете в меню „Дом“. Натиснете бутон „Моят дом“ намиращ се в горния ляв ъгъл (снимка 19);
20. Изберете името на семейството към, към което сте добавени (в случая **Nikolov**) – снимка 20;
21. На дисплея ще се визуализира цялата конфигурация от свързани устройства към, която сте присъединен (снимка 21);


## ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

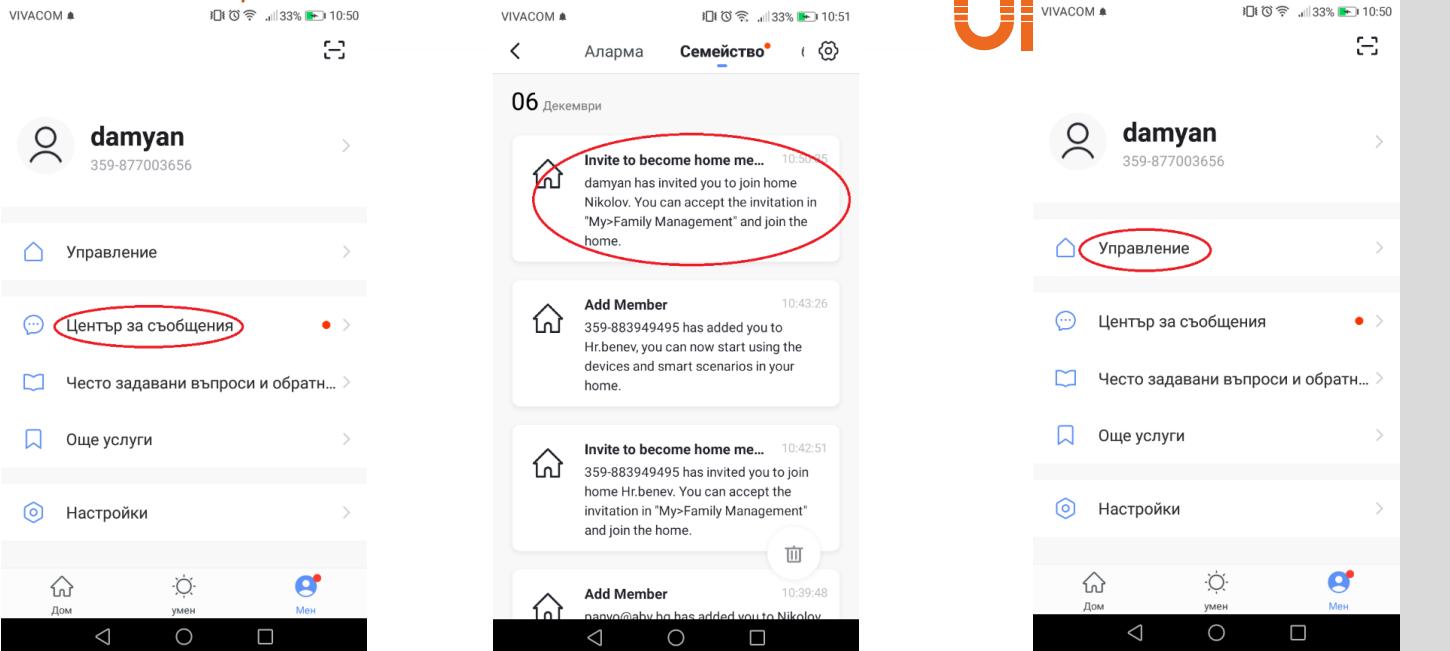

Снимка 13

Снимка 14

Снимка 15

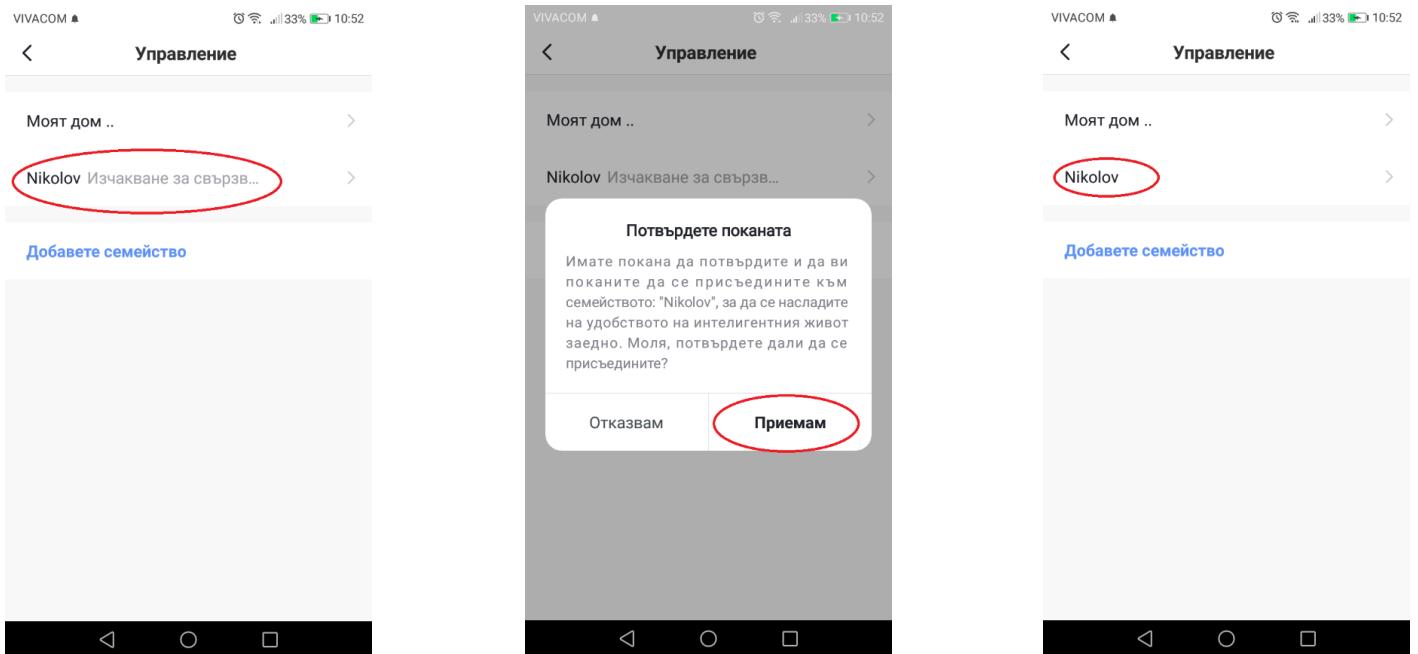


Снимка 16

Снимка 17


Снимка 18

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА


**UltraLux®**

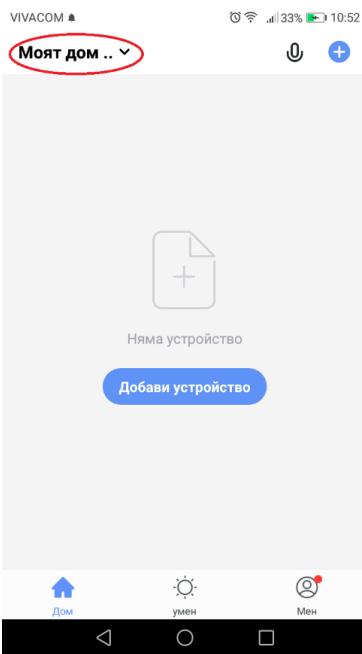

Снимка 19

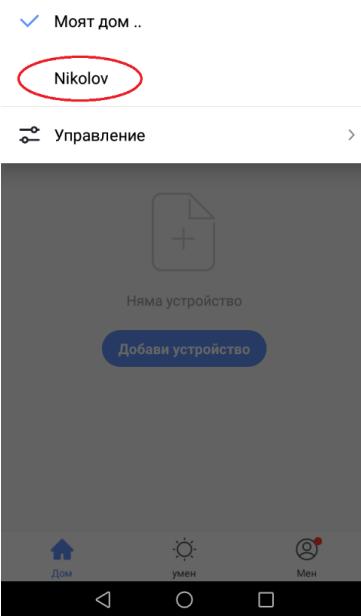

Снимка 20

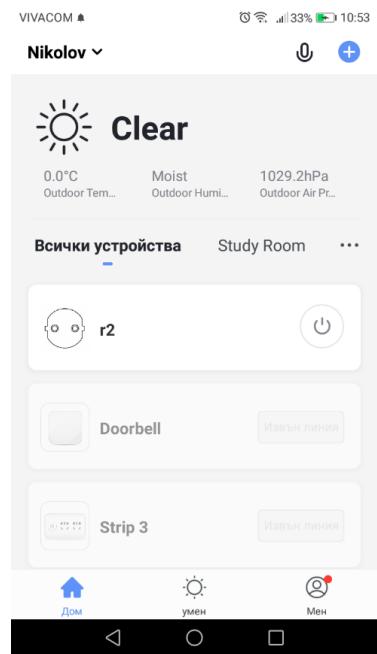

Снимка 21



### ЗАПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда.
- Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.
- Символът WEEE показва, че този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве. За рециклирането на този продукт, моля свържете се с обекта, от който е закупен или следвайте инструкциите на организациите, занимаващи се с оползотворяване на отпадъците във вашия регион.

**Wi-Fi, smart switch  
art. №: WFS10A**

**DESCRIPTION**

The smart switch is intended for remote control of electrical appliances via a smart phone / tablet and / or voice assistant. It can be controlled from anywhere in the world where the control unit is connected to the Internet. Wi-Fi is required where smart switch is located. Supports the following features:

• **On / off**

LED smart switch can be turned on / off from a distance. All you need is internet access.

• **Programable timer**

It is possible to create a weekly schedule for turning on / off.

• **Voice control**

Control is possible with Amazon Alexa / Google Assistant Voice Assistant.

• **Presence mode**

This mode simulate presence in the home.

**TECHNICAL INFORMATION**

- **Working Voltage:** 220-240 V AC / 50-60 Hz
- **Max. power:** 10 A (2200 W)
- **Communication:** 2.4 GHz (Wi-Fi)
- **Working Temperature:** -10 °C ÷ +40 °C
- **Working Humidity:** < 80%
- **IP rate:** IP20
- **Warranty:** 2 years
- **Software:** Smart Life (iOS8.0, Android 4.4)

**Where smart switch is located, Wi-Fi network is required.**

**CONTROL VIA SMART LIFE APP**

1. Install the application:

- 1.1. Download the Smart Life - Smart Living app from Google play (for Android devices). You can scan the QR code.
- 1.2. Install the application
- 1.3. Launch the application
- 1.4. If you do not have an account, sign up for a new account using your e-mail address.
- 1.5. After entering the e-mail address, the application will automatically send you an e-mail with an access code.
- 1.6. Copy the six digit access code from the received message and enter it into the application.
- 1.7. Create a password to sign in to your account. The application starts.
- 1.8. Create a new home by filling in the fields on the display sequentially



QR code

The application interface consists of three sections:

- **Home** - virtual rooms with all smart devices in them (smart switches, contacts, lamps) can be viewed separately or together;
- **Smart** – adds scenario and automatic action;
- **Me** - the profile parameters can be edited. The message center help center and settings are located here. This section provides more information on how the application connects to voice assistants

**Smart Life - Smart Living**  
Toys Inc. Начин на живот ★★★★ 12.892  
Добави във списъка с желания Инсталриане

Remote Control Convenient and eco-friendly  
Control Multiple Devices Only one app to manage multiple devices

Smart life, smart living  
• Remotely control home appliances from anywhere  
• Add and control multiple devices at once with one App  
• Voice control via Amazon Echo and Google Assistant  
• Interworking of multiple smart devices. Devices automatically start/stop working based on temperature, location and time.

Николов ▾ Sunny

30.6°C 30.6°C 1015.98hPa 1015.98hPa  
Outdoor Tem... Outdoor Humi... Outdoor Air P... Outdoor Air P...

Master Bedroom Second Bedroom ...

Mini Switch Master Bedroom

Control multiple devices with one tap or by using an AI speaker through voice commands

Add Scenario

Tap to Set Username hristo.benev.ultralux@gmail.com

Family Management

Message Center

Help Center

More Services

Settings

Home Smart Me

from different manufacturers.


## 2. Pairing the smart switch

- 2.1 In the **Home** tab, select which room you want to add the smart device (switch).
- 2.2 Select add device (press the plus in the upper right corner of the display).
- 2.3 In the **Electrical** tab, select **Wall switch**.
- 2.4 Connect the smart switch according to the connection diagram. The button located at the top of the switch is used to manually turn it on / off. With prolonged hold, the switch returns to its factory settings. The indicator light flashes quickly.
- 2.5 Click **Confirm indicator rapidly blink**.
- 2.6 Wait for the app to connect to the switch.

## ИНТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

**UltraLux®**

- 2.7 After pairing in the **Home** tab, you can look into which room and what kind of devices it has.
- 2.8 When the respective switch is selected, is possible turn it on / off, a timer can be set (after how long to switch it off / on), to create a work schedule.
- 2.9 If pairing fails, repeat the procedure.

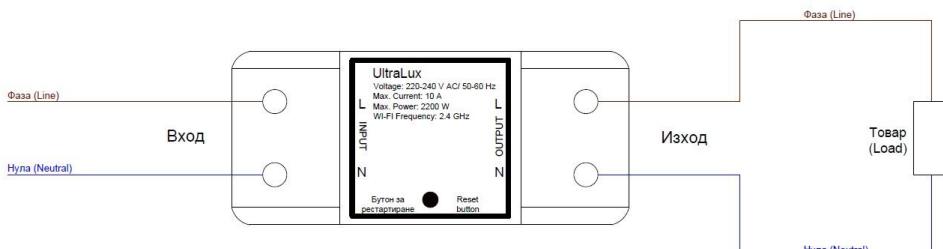

**Connection diagram**

### CONTOL VIA AMAZON ECHO

#### Requirements:

- Amazon Alexa application and registration
- Smart Life application and registration
- Echo, Echo Dot, Tap, or other Amazon voice device

After successful configuration, rename the smart switch.

#### Set up your AMAZON ECHO using the Amazon Alexa app.



1. Log in to your Amazon Alexa account by entering your username and password. If you do not have an account you need to register first. Once logged in, click on the menu located in the upper left corner of the display, then select Setting and Set up a new device;
2. Select a device (for example, Echo), when the page for that device appears, press and hold the small dot on your Echo device until the indicator light turns yellow. Then click Continue.
3. Select the Wi-Fi network that the device will use and enter the password;
4. After the intro video, click next step to return automatically to the Home main menu. The Amazon Echo is successfully linked to the Amazon Alexa app.

#### Connect the SMART LIFE application to the AMAZON ALEXA voice assistant

1. From the Amazon Alexa main menu, select Skills & Games. From the search box, find the Smart Life app. Highlight the application in the list of results, then click the "Enable Skill" button;
2. Select the country whose mobile carrier you are using, enter your username and password that you registered with the Amazon Alexa app. The Smart Life app has already been linked to the Amazon Alexa voice assistant. The phone will show that the applications have been successfully connected.

## ИНТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА



3. It is necessary to discover new devices (smart contacts), for this purpose the voice request is Echo (Alexa), Discover my devices. Echo (Alexa) will start searching for devices already added to the Smart Life app, this action will take about 20 seconds, then a list will appear for all devices connected to Amazon Alexa via the Smart Life app;
4. You can now manage smart switch through the Amazon Echo device;

List of commands that can be run through Amazon Alexa Voice Assistant:

**Example:**

- Alexa, turn on smart switch;
- Alexa, turn off smart switch;

**Note:** Echo is one of the names that the device can respond to. In the Settings tab, the user can choose one of the three Alexa / Echo / Amazon names.

**Attention: The name of the smart switch must match its name in the Smart Life App.**

The figure consists of three screenshots illustrating the integration process:

- Smart Life App:** Shows the app interface with a blue "ENABLE TO USE" button. Below it, a message says "Account linking required". At the bottom, there's contact information: "If you have any problems, please contact us at service@tuya.com" and a note: "Smart Life offers the most comprehensive voice controlled smart home experience with Alexa. C... See More".
- Amazon Alexa Skill Linking:** A browser window titled "Smart Life : Account Linking" with the URL "https://skills-store.amazon.com". It shows the "amazon alexa" skill icon and a message: "Smart Life has been successfully linked". Below this, it says "What to do next: Close this window to discover smart-home devices you can control with Alexa."
- Smart Home App:** Shows a list of discovered devices. It lists "Alexa found 2 Smart Home devices." under "Discover Devices". The devices listed are "Mini Smart Socket-bdf8 (Offline)" and "mini (Offline)". Both entries have a "Forget" link next to them. At the bottom, there's a "Forget all devices and groups" button.

### TAKING CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS:



- The product and its components are not harmful to the environment.
- Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.
- Please dispose the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.